

PANNEAUX DE COFFRAGE



Les panneaux de coffrage en bois 3 plis sont très polyvalents.

1. STRUCTURE

Panneaux de coffrage 3 plis avec ou sans bordure de protection métallique sont conçus en 3 plis de même épaisseur. Les 2 plis extérieurs et le pli central transversal sont collés au moyen d'une colle imperméable. Cette construction permet d'exclure quasiment tout gonflement ou rétrécissement des panneaux.

2. AVANTAGES

- Stabilité dimensionnelle et indéformable
- Economique grâce à un gain de temps et d'argent à l'utilisation
- Longue durée de vie garantie si les panneaux sont bien entretenus
- Surface très résistante grâce à une couche de résine synthétique imprégnée à chaud
- Contrôle de la qualité permanent à la production
- Également utilisable pour le béton apparent

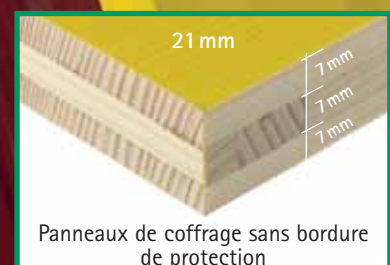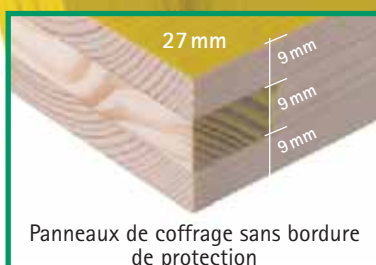

3. PROGRAMME

Panneaux de coffrage sans bordure de protection
Couleur: jaune

Mesures

Epaisseur: 27 mm
Largeur: 50 cm
Longueur: 97, 100, 150, 197, 200, 250, 300 cm

Formats particuliers – découpes

Epaisseur: 27 mm
Largeur: 20, 25, 30, 35, 40, 45 cm
Longueur: 300 cm

Panneaux de coffrage avec bordure de protection
Couleur: rouge

Mesures

Epaisseur: 21 mm
Largeur: 50 cm
Longueur: 100, 150, 200, 250 cm


Panneaux de coffrage sans bordure de protection
Couleur: jaune

Mesures

Epaisseur: 21 mm
Largeur: 50 cm
Longueur: 100, 150, 200, 250 cm

AUTRES FORMATS SUR DEMANDE.

Flexion des panneaux de
coffrage 3 plis
Epaisseur 27 mm

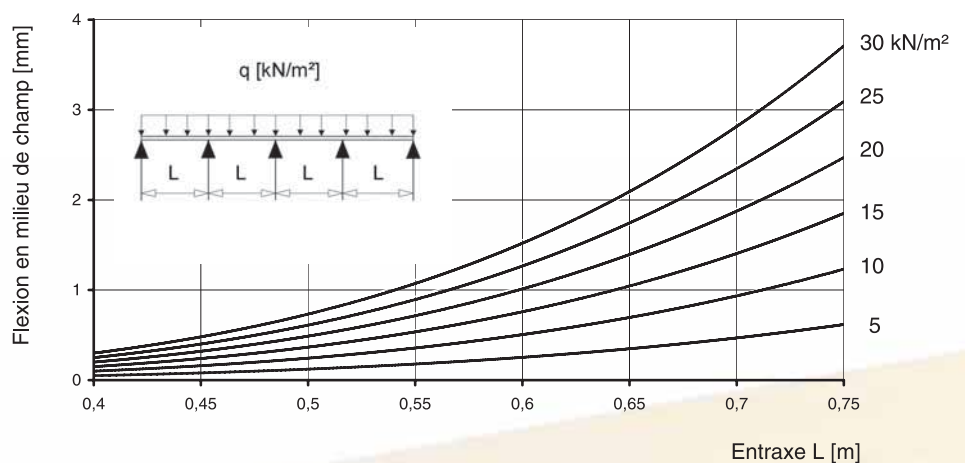

Flexion des panneaux de
coffrage 3 plis
Epaisseur 21 mm

